

政府采购项目履约验收流程

- 1、制定验收方案
- 2、邀请各验收单位
- 3、验收中存在不合格的，发出整改通知书
- 4、验收合格的出具验收报告确认书
- 5、档案保存
- 6、其他：验收现场照片

济源产城融合示范区教育体育局 2022 年全民健身

工程采购项目验收工作方案

河南瑞和全过程项目咨询管理有限公司受济源产城融合示范区教育体育局的委托，对济源产城融合示范区教育体育局 2022 年全民健身工程采购项目进行实质性验收，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》和《河南省财政厅关于加强政府采购合同监督管理工作的通知》等政府采购法律法规及地方规章制度的规定，制定如下验收方案：

一、验收时间：2023 年 4 月 11 日 14:00-17:30

二、成立验收小组：成立验收小组，按照济源产城融合示范区教育体育局 2022 年全民健身工程采购项目政府采购合同的约定，对中标供应商的履约情况进行实质性验收，对采购标的的每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，出具验收合格报告。

三、参加验收的单位

采购人：济源产城融合示范区教育体育局

中标供应商：河北启帆教学设备制造有限公司

代理机构：河南瑞和全过程项目咨询管理有限公司

监督单位：济源产城融合示范区教育体育局

四、验收范围及内容

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》和《河南省财政厅关于加强政府采购合同监督管理工作的通知》等政府采购法律法规及地方规章制度的规定及济源产城融合示范区教育体育局 2022 年全民健身工程采购项目政府采购合同的约定，对该项目所有采购标的的每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，并出具验收报告，详见以下内容：

五、验收程序

- 1、依法成立验收小组。
- 2、审查中标（成交）供应商向采购人书面提出的验收申请。
- 3、核对由采购人签字盖章的到货检验单。
- 4、验收小组按照到货检验单中的货物清单，结合采购合同、招标文件、投标文件对上诉第四条验收范围及内容中所有采购标的的每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，并填写验收报告，根据验收要求，需要现场实验、测量、测试、拍照等实验的，可以在现场进行。
- 5、验收的相关资料由采购人存档，若验收时有不合格的产品，验收小组提出书面整改意见，由成交供应商签字确定，相关资料由采购人存档。成交供应商整改后再次向采购人提出验收申请，由验收人员继续组织验收。
- 6、验收合格后，采购人办理付款及等级手续。

六、验收纪律要求

- （一）不准以验收为名索拿卡要；
- （二）不准在验收中“卖面子”“讲人情”；
- （三）不准接受供货单位任何形式的宴请；
- （四）严格验收程序，不少验，不多验，实事求是，保证数量的真实性，确保验收过程的公平、公开、公正。

河南瑞和全过程项目咨询管理有限公司

2023年4月11日



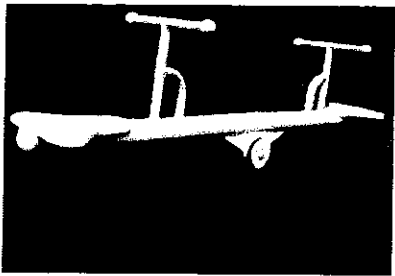
货物清单明细表

项目名称：济源产城融合示范区教育体育局2022年全民健身工程采购项目


采购人：济源产城融合示范区教育体育局

序号	货物名称	品牌	技术参数	单位	数量	单价	合计	备注	合格/不合格
1	篮球架	QF QF-LJ0 24	产品样式图：  1. 主要功能：锻炼上肢和腰腹部力量以及身体协调性，提高团队合作意识。 2. 安装技术参数： 立柱采用规格为$\Phi 165\text{mm} \times 4\text{mm}$定制的优质圆钢管整体弯制而成。 篮板符合GB 19272-2011中5.12.1.3的要求：篮板选用GB19272-2011中5.12.1.3.2规定的$1800\text{mm} \times 1050\text{mm}$的矩形篮板（材质为SMC），篮板面板厚度为5mm，翻边宽度为50mm，翻边厚度为7.8mm，背面用“井”字形加强筋，加强筋厚度为5mm；篮板的质量满足GB19272-2011中5.12.1.3.3条至5.12.1.3.6条的要求；矩形篮板背部连接有5点的连接安装位置，且安装位置尺寸符合GB19272-2011中图21a）的要求；篮板采用SMC片状膜塑料； 具有调节篮板垂直度的结构：篮架上、下拉杆采用$\Phi 48 \times 2\text{mm}$优质钢管在弯管机上一次成型。通过调节上下拉杆可调节篮板的平面度和垂直度。篮板投篮区背面有$570\text{mm} \times 150\text{mm} \times 5\text{mm}$的加强钢板。 篮圈：优质圆钢，呈橙色，弹簧篮圈。 固定方式：采用直埋式：安装技术参数：篮圈上沿距地面高度3050mm，悬臂长度为1850mm；主要承载立柱采用直接埋入地下的结构，立柱埋入深度900mm，地埋尺寸$800\text{mm} \times 800\text{mm} \times 1000\text{mm}$。各连接部位采用螺栓、螺钉紧固，防松、防盗、防锈。 3. 产品符合GB19272-2011（室外健身器材的安全通用要求）相关标准要求，已提供招标公告发出前获得的国体认证证书和国家体育用品部门出具的检验报告。	副	40	6000	240000	满足招标文件技术标准和要 求	合格

2	乒乓球台	QF-LJ023	产品式样图:  1. 主要支撑管材规格: $\Phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$。 2. 乒乓球台面符合GB 19272-2011中5.12.1.4的要求: 台面尺寸: 2740×1525 (mm)。台面采用SMC材质, 整体高温模压一次成型。台面面板厚度为4.5mm, 翻边宽度为50mm, 翻边厚度为7mm。面板背面采用“井”字形加强筋并在内部预埋螺丝, 加强筋厚度为4mm, “井”字形加强筋呈小长方形均匀排列, 每个小长方形尺寸为 $160 \times 140\text{mm}$。球台与支撑框架安装位置应符合GB19272-2011中图22的尺寸要求, 两块台板与主架的连接均采用四角连接。 3. 采用预埋式结构, 埋入深度400mm, 地埋尺寸 $400\text{mm} \times 400\text{mm} \times 500\text{mm}$。 4. 产品符合GB19272-2011 (室外健身器材的安全通用要求) 相关标准要求, 已提供招标公告发出前获得的国体认证证书和国家体育用品部门出具的检验报告。	副	64	2675	171200	满足招标文件技术标准和要 求	合格
3.1	双联单杠	QF-LJ03	(1) 双联单杠: 产品样式图  1. 增强上肢、肩部及胸部力量和耐力, 改善心肺功能、锻炼身体协调性。 2. 主要承载立柱采用优质钢管, 立柱直径为114mm, 壁厚为3mm; 主要承载横梁采用 $\Phi 32\text{mm} \times 4.0\text{mm}$ 钢管; 3. 器材各支撑人体表面的所有棱边和尖角使其半径达到3.0mm; 使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边予以圆滑过渡或加以防护; 4. 每个运动位的有效使用宽度为1200mm, 高运动位杠面高度在1500mm-2400mm之间, 低运动位杠面	个	32	2330	74560	主立柱直径、主要承载横梁规格优于招标文件技术标准和要 求	合格

			高度在1500mm-2400mm，横杠外径为32mm； 5. 器材上无易接近且与使用功能无关的突出物，器材无衣服、头发钩挂等结构； 6. 产品符合GB19272-2011（室外健身器材的安全 通用要求）相关标准要求，已提供招标公告发出前获得的国体认证证书和国家体育用品部门出具的检验报告。						
3.2	跷跷板	QF QF-LJ032	(2) 跷跷板：产品样式图  1. 主要功能：锻炼身体协调能力、平衡能力。 2. 主要承载立柱采用优质钢管，立柱直径为114mm，壁厚为3mm；主要承载横梁采用 $\Phi 89\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管； 3. 转轴直径为30mm； 4. 器材运动至下极限位置时，活动杆件底部距地面的距离为340mm，最大跌落高度为915mm，倾斜角度为14°； 5. 器材设有前扶手；器材没有脚踏管等类似部件； 6. 采用一次性成型座板，使用更舒适； 7. 座椅上表面边缘以R为3mm的圆弧过渡；其它易触及的棱边均为圆滑过渡； 8. 在座位的中心侧向施加695N的力，单侧偏摆量为1%； 9. 产品符合GB19272-2011（室外健身器材的安全 通用要求）相关标准要求，已提供招标公告发出前获得的国体认证证书和国家体育用品部门出具的检验报告。	副	32	2550	81600	主立柱直径、活动杆件底部距地面的距离、最大跌落高度、倾斜角度、单侧偏摆量均优于招标文件技术标准和要求	台 标

			(3) 双位漫步机：产品样式图  1. 主要功能：锻炼下肢运动，能增进心肺功能，锻炼身体协调能力。 2. 摆杆应有可靠限位装置，且单侧摆动幅度为60°，摆杆选用$\phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$或等强度规格的管材，扶手管材实际壁厚为$2.5\text{mm}$； 3. 主要承载立柱采用优质钢管，立柱直径为114mm，壁厚为3mm； 4. 摆杆与主立柱内侧的最小距离为66mm； 5. 踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度为30mm、长度大于踏板周长$2/3$的防滑脱的凸台；凸台顶部棱边R弧为2mm； 6. 脚踏部位具有防滑措施，站立使用的单脚防滑面为47600mm^2，摩擦系数为0.5； 7. 摆动部件下缘距地面或底面最小高度为90mm； 8. 相邻运动的两踏板的间距为117mm； 9. 转轴直径为25mm并辅以调质热处理，或选用直径为35mm；轴承座最薄处壁厚为6mm，轴承选用6205承载能力的深沟球轴； 10. 踏板前后采取防止碰撞第三者的缓冲措施； 11. 不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险。 10. 产品符合GB19272-2011（室外健身器材的安全 通用要求）相关标准要求，已提供招标公告发出前获得的国体认证证书和国家体育用品部门出具的检验报告。						1/2 格
3.3	双人漫步机	QF-QF-LJ014		个	32	2680	85760	单侧摆动幅度、立柱直径、站立使用的单脚防滑面、摆动部件下缘距地面或底面最小高度、相邻运动的两踏板的间距均优于招标文件技术标准和要求	

3.4	上肢牵引器	QF-LJ010	(4) 上肢牵引器：产品样式图  1. 主要功能：增强上肢灵活性及手脑的协调能力，同时对肩肘腕关节有康复和保健作用。 2. 主要承载立柱采用优质钢管，立柱直径为114mm，壁厚为3mm； 3. 其他管材壁厚为2.5mm； 4. 活动把手（不含柔性部件）质量为300g，且端部直径为52mm； 5. 使用链环结构时，链扣之间最大间隙不大于8mm； 6. 摆杆具有限位结构，摆杆运动至极限位置时，摆杆最低点与地面的距离为1890mm； 7. 摆杆设置防脱落结构，防止摆杆意外脱落； 8. 产品符合GB19272-2011（室外健身器材的安全 通用要求）相关标准要求，已提供招标公告发出前获得的国体认证证书和国家体育用品部门出具的检验报告。	个	32	2350	75200	立柱直径、活动把手（不含柔性部件）质量、端部直径、摆杆最低点与地面的距离均优于招标文件技术标准和要求	合格
3.5	▲腰背按摩器	QF-LJ044	(5) ▲腰背按摩器：产品样式图  1. 主要功能：腰背部按摩，改善血液循环，减轻腰背部疲劳，经常练习可改善睡眠。 2. 按摩轮与刚性固定部件间最小距离为30mm； 3. 不存在剪切点、挤压点、引入点，不存在刚性碰撞； 4. 主要承载立柱采用优质钢管，立柱直径为114mm，壁厚为3mm； 5. 主立柱以外其他各连接管实际壁厚为2.5mm，各连接片、耳片实际壁	个	32	2580	82560	立柱直径优于招标文件技术标准和	合格

			厚为5mm; 6. 腰部按摩轮可以上下移动, 并采取限位措施; 7. 按摩轮转轴直径为15mm; 8. 座椅表面边缘以R为3mm的圆弧过渡; 9. 按摩轮转动轴心处采用滚动轴承, 轴承选用6002承载能力的深沟球轴; 10. 产品符合GB19272-2011 (室外健身器材的安全 通用要求) 相关标准要求, 已提供招标公告发出前获得的国体认证证书和国家体育用品部门出具的检验报告。					
3.6	扭腰背肌训练器	QF QF-LJ092	(6) 扭腰背肌训练器: 产品样式图  1. 主要功能: 增强人体腰、背部肌肉的拉伸能力与柔韧性。 2. 主要承载立柱采用优质钢管, 立柱直径为114mm, 壁厚为3mm; 3. 主要承载横梁尺寸为Φ60*3mm 4. 把手端部直径为51mm; 5. 防止脚或腿的卡夹, 活动部件底面与地面或其他部件的间距为107mm; 6. 脚踏部位安装有防滑措施, 扭腰盘站立使用的单脚防滑面面积为40192mm², 防滑面的摩擦系数为0.5; 7. 扭腰转盘设置有防止超速运转的阻尼装置; 8. 满足一方具有转腰功能, 另一方具有背肌训练功能; 9. 扭腰器锻炼方法: 双手握扶手, 站稳后向左右转动身体; 背肌训练器锻炼方法: 脚踏横杆, 小腹贴在靠板上, 向前屈体, 让上体直向下, 返回时上肢尽量向上挺, 往返进行, 借助两侧扶手用力; 10. 产品符合GB19272-2011 (室外健身器材的安全 通用要求) 相关标准要求, 已提供招标公告发出前获得的国体认证证书和国家体育用品部门出具的检验报告。	个	32	2450	78400	立柱直径、把手端部直径、活动部件底面与地面或其他部件的间距、扭腰盘站立使用的单脚防滑面面积均优于招标文件技术标准和 要求

合 格

3.7	肋木架	QF-LJ005	(7) 肋木架：产品样式图  1. 主要功能：锻炼肋部及腰腹部肌肉，增强柔韧性； 2. 主要承载立柱采用优质钢管，立柱直径为114mm，壁厚为3mm； 3. 横管直径为32mm，间距为230mm，壁厚为3mm； 4. 立柱顶部未高出横管； 5. 产品符合GB19272-2011（室外健身器材的安全 通用要求）相关标准要求，已提供招标公告发出前获得的国体认证证书和国家体育用品部门出具的检验报告。	个	32	2445	78240	立柱直径优于招标文件技术标准和 要求	合 招 12 12
3.8	▲棋牌桌	QF-LJ011	(8) ▲棋牌桌：产品样式图  1. 主要功能：有助于开发智力，发展技能、陶冶情操、促进交流，有助于市民休闲、娱乐和丰富业余活动。 2. 主要承载立柱采用优质钢管，立柱直径为114mm，壁厚为3mm； 3. 桌面采用0Cr18Ni9（SUS304）不锈钢面板，板材厚度为1mm；面板边缘及尖角不翘起，图样及字样蚀刻处理，台面边框及加强管管材壁厚为2mm，四周圆角为R20mm； 4. 配套四个坐凳，座位支撑管材规格为Φ76mm×3mm； 5. 产品符合GB19272-2011（室外健身器材的安全 通用要求）相关标准要求，已提供招标公告发出前获得的国体认证证书和国家体育用品部门出具的检验报告。	个	32	2525	80800	立柱直径优于招标文件技术标准和 要求	合 招 12 12

3.9	三位扭腰器	QF QF-LJ019	(9) 三位扭腰器：产品样式图  1. 主要功能：主要锻炼腰部、髋部，增强腰部的灵活和柔韧性。 2. 主要承载立柱采用优质钢管，立柱直径为114mm，壁厚为3mm； 3. 转动部位采用深沟球轴承+推力球轴承；深沟球轴承选用6205承载能力的深沟球轴；推力球轴承选用51105承载能力的推力球轴承； 4. 扭腰盘不使用塑料材质，使用的是钢质材质； 5. 扭腰盘上表面边缘以R为3mm的圆弧过渡；扭腰盘下部棱边以R为2mm； 6. 脚踏部位有防滑措施，双脚站立防滑面为80384mm²，摩擦系数为0.5； 7. 具有符合人体生物学规律的阻尼结构。 8. 产品符合GB19272-2011（室外健身器材的安全 通用要求）相关标准要求，已提供招标公告发出前获得的国体认证证书和国家体育用品部门出具的检验报告。	个	32	2360	75520	立柱直径、双脚站立防滑面 优于招标文件技术标准和要 求	合 招 12
3.10	告示牌	QF QF-LJ0101	(10) 告示牌：产品样式图  1. 主要功能：可作宣传板使用，有宣传效用。 2. 主要承载立柱采用优质钢管，立柱直径为114mm，壁厚为3mm； 3. 主要承载横梁尺寸：40×20×2.5mm； 4. 告示牌面板采用不锈钢材质，厚度为1mm，面板边缘及尖角不翘起，图样及字样蚀刻处理。 5. 产品符合GB19272-2011（室外健身	个	32	2250	72000	立柱直径、主要承载横梁尺寸均由 于招标文件技术标准和要求	合 招 12

			器材的安全 通用要求) 相关标准要求, 已提供招标公告发出前获得的国 体认证证书和国家体育用品部门出 具的检验报告。						
验收意见									合格

专家小组签字: 王小伟 薛平 薛新明

采购人签字: 范斌宾

供应商签字: 李树峰

2023年4月11日

济源产城融合示范区教育体育局 2022 年全民健身工程采购项目履约验收

采购人代表签到表

采购人：济源产城融合示范区教育体育局		采购代理机构：河南瑞和全过程项目咨询管理有限公司	
验收时间：2023 年 4 月 11 日		验收地点：济源市克井镇健康街	
姓名	职务	单位名称	联系方式
范斌实		教体局	18638913882

济源产城融合示范区教育体育局 2022 年全民健身工程采购项目履约验收

供应商签到表

采购人：济源产城融合示范区教育体育局		采购代理机构：河南瑞和全过程项目咨询管理有限公司	
验收时间：2023 年 4 月 11 日		验收地点：济源市克井镇健康街	
姓名	单位名称	联系方式	
李树峰	济源市顺中教学设备有限公司	13333368676	

济源产城融合示范区教育体育局 2022 年全民健身工程采购项目履约验收

专家小组签到表

采购人：济源产城融合示范区教育体育局		采购代理机构：河南瑞和全过程项目咨询管理有限公司	
验收时间：2023 年 4 月 11 日		验收地点：济源市克井镇健康街	
姓名	职称	单位名称	联系方式
薛新昆	中级	中院	13782837128
王小伟	中级	市CDC	1870308113
薛平	高级	编办	15993703198

济源产城融合示范区教育体育局 2022 年全民健身

工程采购项目履约验收结果整改通知书

河北启帆教学设备制造有限公司：

根据《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》财库〔2016〕205 号的规定，济源产城融合示范区教育体育局 2022 年全民健身工程采购项目（采购编号：）于 2023 年 4 月 11 日开展验收工作，经河南瑞和全过程项目咨询管理有限公司工作人员的初步查验，河北启帆教学设备制造有限公司提供的健身器材三位扭腰器中部分零件数量与招标文件要求不符，请贵单位立即进行整改。

河南瑞和全过程项目咨询管理有限公司

2023 年 4 月 10 日



其他说明

根据《济源产城融合示范区教育体育局 2022 年全民健身工程采购项目》招标文件的规定，本项目交货期为合同签订后 60 天内完成供货并安装到位，中标供应商河北启帆教学设备制造有限公司与 2023 年 4 月 10 日提前供货完成，并提出验收申请后，采购人、采购代理机构立即成立验收小组对其进行初步验收，发现健身器材三位扭腰器中部分零件数量与招标文件要求不符。中标供应商立即进行整改，促进此项目梳理提前完成。

河南瑞和全过程项目咨询管理有限公司

2023 年 4 月 11 日



济源产城融合示范区教育体育局 2022 年全民健身
工程采购项目验收报告



河南瑞和全过程项目咨询管理有限公司

二〇二三年四月

济源产城融合示范区教育体育局

2022 年全民健身工程采购项目验收报告

基本情况	项目名称	济源产城融合示范区教育体育局 2022 年全民健身工程采购项目	验收地点	济源市环城西路		
	项目体量	篮球架 40 副、乒乓球台 64 副、健身器材 32 套（10 件/套）、健身器材 40 件（器材类别：双联单杠、跷跷板、双人漫步机、上肢牵引器、腰背按摩器、肋木架、扭腰背肌训练器、棋牌桌、三位扭腰器、告示牌）				
	供应商	河北启帆教学设备制造有限公司	产品型号	详见货物清单明细表		
	委托单位	济源产城融合示范区教育体育局				
验收情况	验收时间	2023 年 4 月 11 日				
	验收数量	篮球架 40 副、乒乓球台 64 副、健身器材 32 套（10 件/套）、健身器材 40 件（器材类别：双联单杠、跷跷板、双人漫步机、上肢牵引器、腰背按摩器、肋木架、扭腰背肌训练器、棋牌桌、三位扭腰器、告示牌）				
	验收依据	符合 GB19272-2011（室外健身器材的安全通用要求）相关标准并通过 NSCC 国体认证及招标文件要求。				
	货物名称是否正确： ☒		品牌是否正确： ☒			
	技术参数是否正确： ☒		质量是否合格： ☒			
	数量是否正确： ☒		是否包装完好： ☒			
签字盖章	验收结果	技术参数符合国家相关标准和合同要求				
	现场验收组织方（盖章）	委托方（盖章）：				
						
	签字：常丹丹	经办人：范斌宇				

济源产城融合 示范区教育体 育局2022年全 民健身工程采 购项目

包含本项目验收报告

采购项目编号：济源采购-2023-79
入场交易编号：JGZJ-采-2023030

2023-3-10

公开招标

汇总资料	1	份
招标文件	2	份
中标通知书	2	份
招标代理合同	2	份
中标单位投标文件		份







